

Система обозначения приводных блоков

A 30 - ER25 - DIN5480 - EN - S29 - HS4

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

1

Тип блока

A

Аксиальный (прямой)

R

Радиальный (угловой)

2

Хвостовик VDI по DIN69880

30

Присоединительный размер

3

Вид фиксации инструмента

ER

Цанговый DIN 6499 (ISO 15488)


25

Размер

4

Тип приводной муфты
(Стандарт привода инструмента)


DIN1809




DIN5480




DIN5482



BARUFFALDI



HAAS



5

Конструкция корпуса

R

Цилиндрический

6

Тип конструкции гайки

EN

Наружная гайка

IN

Внутренняя гайка

7

Режим работы

L

Левый

R

Правый

8

Смещение по оси

S29

Размер смещения оси

H85

Расстояние от опорной поверхности до оси

9

Скорость вращения привода

10

Особенности рабочей части

C

Внутреннее охлаждение


L

Удлинённый корпус

Различные приводы для инструментов


Торцовое шпоночное соединение по DIN 1809

ØVDI	A	B	C	ØD	E
30	62	45	8	12	6
40	72	53	10	18	8

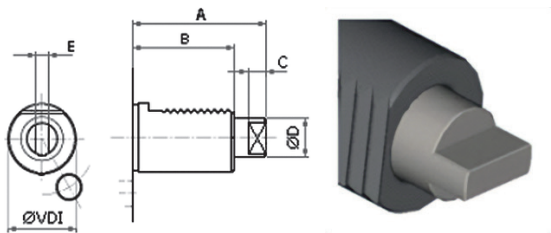


Шлицевые соединения по DIN 5480 - 5482

ØVDI	A	B	C	ØD	DIN 5482	DIN 5480	Z
30	67	55	12	15.84	-	W16x0,8x30x18	18
30	55	45	10	14.5	B 15x12	-	8
40	75	63	12	19.84	-	W20x0,8x30x24	24
40	63	53	10	16.5	B 17x14	-	9

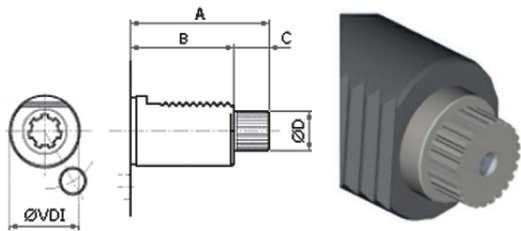


Торцовое зубчатое соединение
BARUFFALDI (TOEM)

ØVDI	A	ØB	ØC	Z
30	59	15.2	24	6
40	68	17.2	32	8

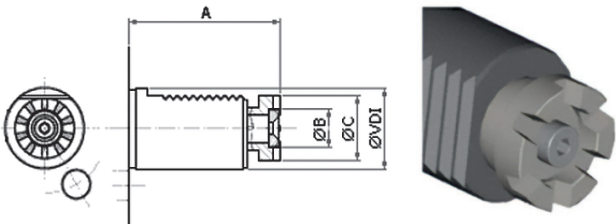


Торцовое зубчатое соединение
HAAS

ØVDI	A	ØC
40	104.85	30.2
40	117.55	30.2
40	130.35	30.2

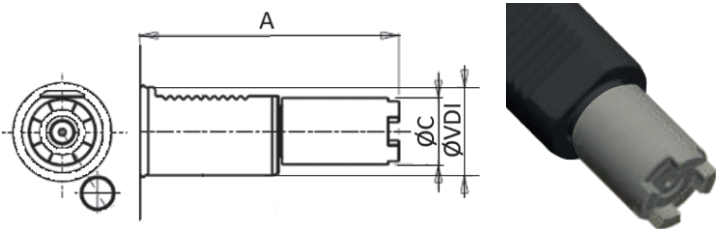


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок

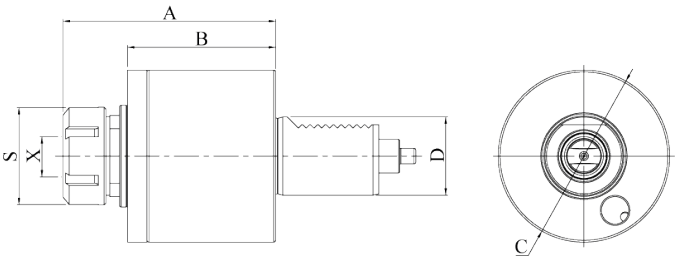

Торцовое шпоночное соединение по DIN1809
Используется для цанги DIN 6499
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	Тип	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 1809						Диапазон			
A30-ER25-DIN1809-REN-HS6	30	6 x 12	101	71.5	68	42	1 : 1	1 - 16	ER25	6000	2.2
A40-ER32-DIN1809-REN-HS6	40	8 x 18	92.5	56	86	50	1 : 1	2 - 20	ER32	6000	3.6
A40-ER32-DIN1809-REN-HS6L	40	8 x 18	112	74.5	86	50	1 : 1	2 - 20	ER32	6000	3.7


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок

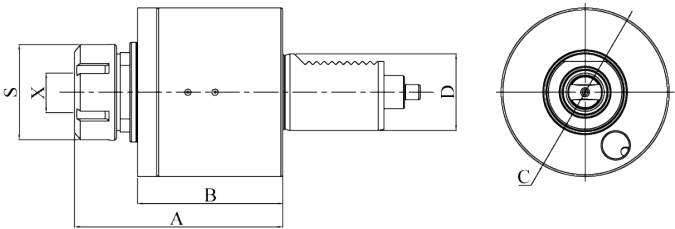

Торцовое шпоночное соединение по DIN1809
Используется для цанги DIN 6499
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 15 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	Тип	A	B	C	S	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 1809					Диапазон			
A30-ER25-DIN1809-REN-HS6-C	30	6 x 12	101	72.5	68	42	1-16	ER25	6000	2.3
A40-ER32-DIN1809-REN-HS6-C	40	8 x 18	129	84	86	50	2-20	ER32	6000	3.6


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок – Уменьшенная гайка

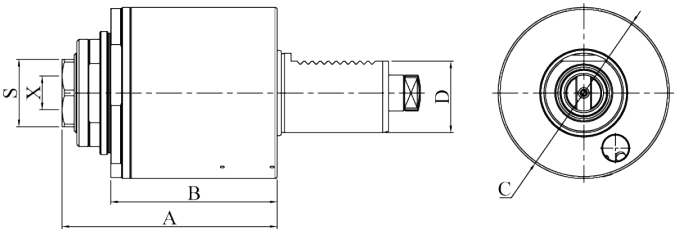

Торцовое шпоночное соединение по DIN1809
Используется для цанги DIN 6499
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 15 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	Тип	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 1809						Диапазон			
A40-ER32-DIN1809-RIN-HS6-C	40	8 x 18	108	83,5	86	38	1 : 1	2-20	ER32	6000	4.1


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок – Смещенный

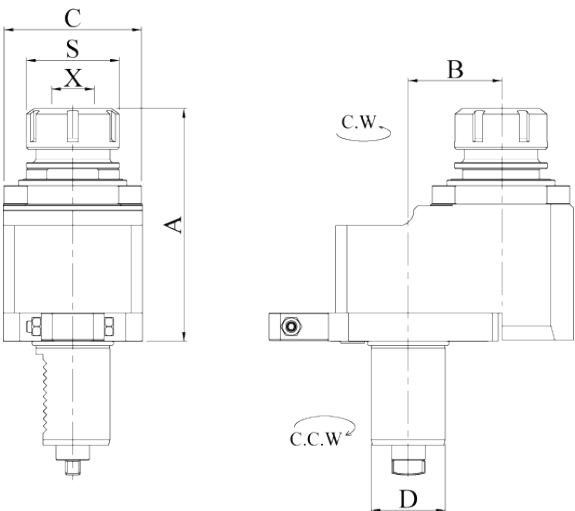

Торцовое шпоночное соединение по DIN1809
Используется для цанги DIN 6499
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	Тип	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 1809						Диапазон			
A30-ER25-DIN1809-EN-S29-HS4	30	6 x 12	100	29	60	42	1 : 1	1-16	ER25	4000	2.8
A30-ER25-DIN1809-EN-S29-HS8	30	6 x 12	100	29	60	42	1 : 1	1-16	ER25	8000	2.8
A40-ER32-DIN1809-EN-S50-HS4	40	8 x 18	125.5	50	75	50	1 : 1	2-20	ER32	4000	6
A40-ER32-DIN1809-EN-S65-HS4	40	8 x 18	122	65	86	50	1 : 1	2-20	ER32	4000	8.2


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок

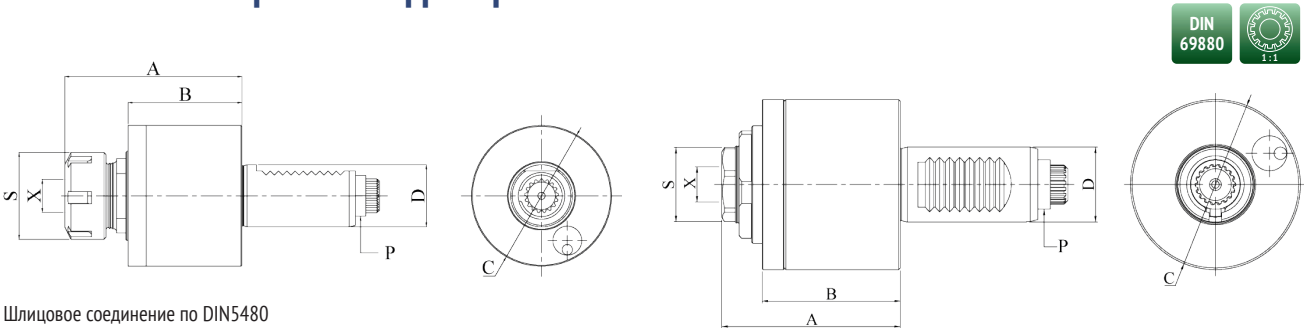

Шлицовое соединение по DIN5480
Используется для цанги DIN 6499
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	P	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5480						Диапазон			
A30-ER25-DIN5480-RIN-HS6	30	W16 x 0,8	70	55	68	30	1 : 1	1-16 ER25	ER25	6000	1.8
A30-ER25-DIN5480-REN-HS6	30	W16 x 0,8	85	55	68	42	1 : 1	1-16 ER25	ER25	6000	1.9
A30-ER25-DIN5480-REN-HS6L	30	W16 x 0,8	101	71.5	68	42	1 : 1	1-16 ER25	ER25	6000	2.2
A30-ER32-DIN5480-REN-HS6	30	W16 x 0,8	120.5	71.5	68	50	1 : 1	2-20 ER32	ER32	6000	2.5
A40-ER16-DIN5480-REN-HS6	40	W20 x 0,8	83.1	56	86	30	1 : 1	1-10 ER16	ER16	6000	3
A40-ER25-DIN5480-REN-HS6	40	W20 x 0,8	88.5	56	86	42	1 : 1	1-16 ER25	ER25	6000	3
A40-ER32-DIN5480-REN-HS6	40	W20 x 0,8	92.5	56	86	50	1 : 1	2-20 ER32	ER32	6000	3.1
A40-ER32-DIN5480-RIN-HS6	40	W20 x 0,8	74	56	86	38	1 : 1	2-20 ER32	ER32	6000	3
A40-ER32-DIN5480-REN-HS6L	40	W20 x 0,8	111	75	86	50	1 : 1	2-20 ER32	ER32	6000	3.8


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок

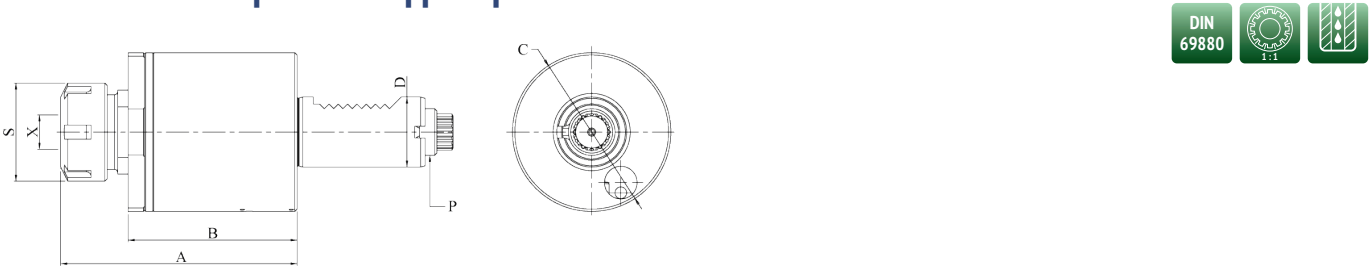

Шлицовое соединение по DIN5480
Используется для цанги DIN 6499
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 15 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости


Обозначение	D	P	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5480						Диапазон			
A30-ER25-DIN5480-REN-HS5-C	30	W16 x 0,8	102	72	68	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	2.3
A40-ER32-DIN5480-REN-HS5-C	40	W20 x 0,8	126	84.6	86	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	3.6

Аксиальный сверлильно-фрезерный блок – Смещенный

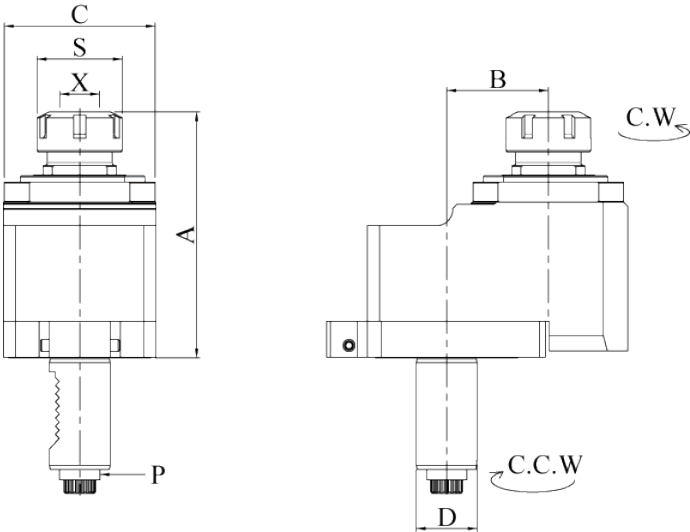


Шлицовое соединение по DIN5480
Используется для цанги DIN 6499
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	P	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5480						Диапазон			
A30-ER25-DIN5480-EN-S29-HS4	30	W16 x 0,8	100	29	60	42	1 : 1	1-16	ER25	4000	2.8
A30-ER25-DIN5480-EN-S29-HS8	30	W16 x 0,8	100	29	60	42	1 : 1	1-16	ER25	8000	2.8
A30-ER25-DIN5480-EN-S35-HS4	30	W16 x 0,8	108	35	60	42	1 : 1	1-16	ER25	4000	3.2
A30-ER25-DIN5480-EN-S50-HS4	30	W16 x 0,8	100	50	75	42	1 : 1	1-16	ER25	4000	4.8
A30-ER25-DIN5480-EN-S50-HS8	30	W16 x 0,8	106	50	75	42	1 : 1	1-16	ER25	8000	4.8
A40-ER32-DIN5480-EN-S50-HS4	40	W20 x 0,8	125	50	75	50	1 : 1	2-20	ER32	4000	6

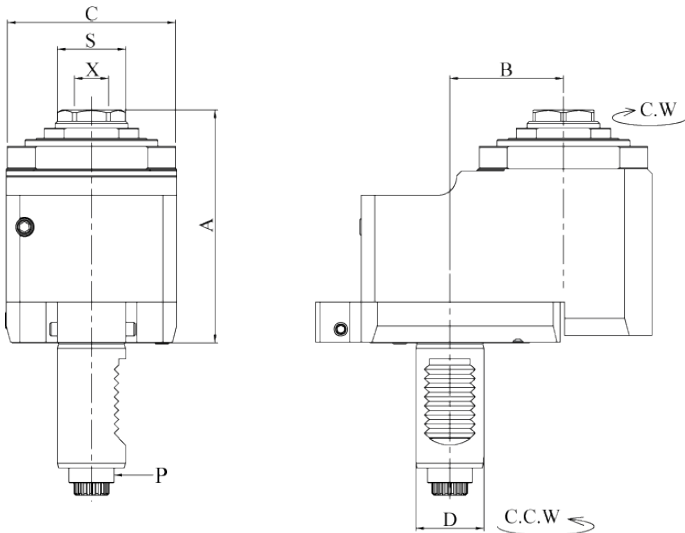

Обозначение	D	P	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5480						Диапазон			
A30-ER25-DIN5480-IN-S50-HS4	30	W16 x 0,8	102.5	50	75	30	1 : 1	1-16	ER25	4000	5.5
A30-ER25-DIN5480-IN-S50-HS8	40	W20 x 0,8	105	50	78	30	1 : 1	1-16	ER25	8000	6.2
A30-ER32-DIN5480-IN-S50-HS4	40	W20 x 0,8	111	50	75	30	1 : 1	2-20	ER32	4000	5.9


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок – Быстросменная система зажима

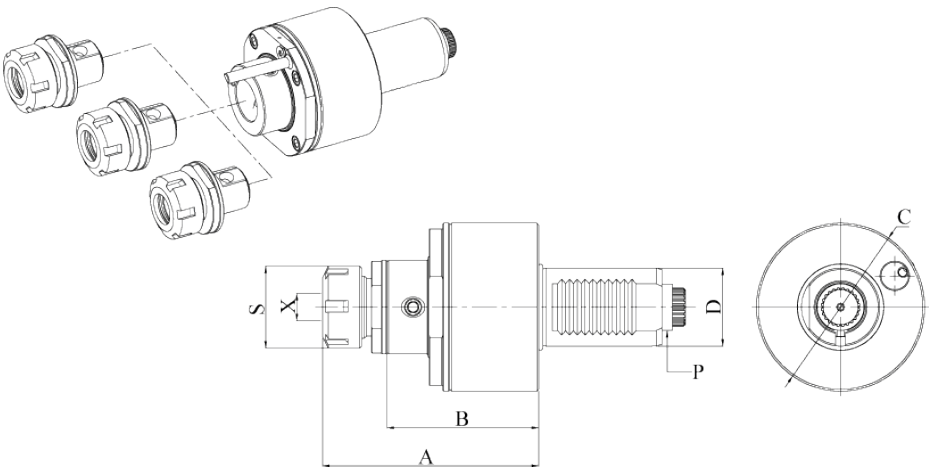

Шлицовое соединение по DIN5480
Используется для цанги DIN 6499
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	P	A	B	C	S	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5480					Диапазон			
A40-ER25-DIN5480-REN-HS6SET	40	W20 x 0,8	110.5	77.5	86	40	1-16	ER25	6000	3.3
A40-ER32-DIN5480-REN-HS6SET	40	W20 x 0,8	129.5	77.5	86	50	2-20	ER32	6000	3.6


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок – Смещенный

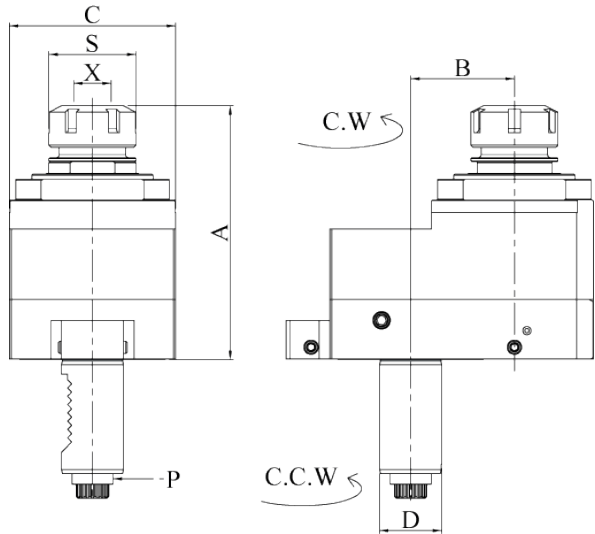

Шлицовое соединение по DIN5480
Используется для цанги DIN 6499
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 30 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	P	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5480						Диапазон			
A30-ER25-DIN5480-EN-S50-HS4-C	30	W16 x 0,8	122.5	50	80	42	1 : 1	1-16	ER25	4000	3.6
A30-ER40-DIN5480-EN-S65-HS4-C	30	Ш24 x 1,25	140.5	65	90	63	1 : 1	3-26	ER40	4000	10.5


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок – Уменьшенная гайка

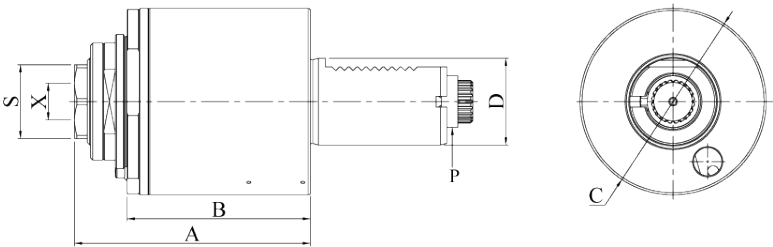

Шлицовое соединение по DIN5480
Используется для цанги DIN 6499
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 15 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	P	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5480						Диапазон			
A40-ER32-DIN5480-RIN-HS6-C	40	W16 x 0,8	109	85	86	38	1 : 1	2-20	ER32	6000	43


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок

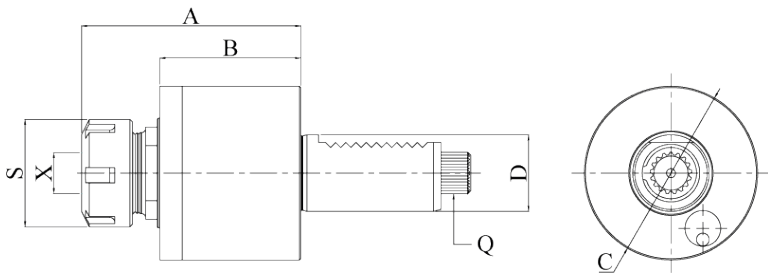

Шлицовое соединение по DIN5482
Используется для цанги DIN 6499
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	Q	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5482						Диапазон			
A30-ER25-DIN5482-REN-HS6	30	B15 x 12	101	70	68	42	1 : 1	1-16	ER25	6000	2.2
A40-ER25-DIN5482-REN-HS6	40	B17 x 14	108.5	73.5	86	42	1 : 1	1-16	ER25	6000	3.7
A40-ER32-DIN5482-REN-HS6	40	B17 x 14	110	73.5	86	50	1 : 1	2-20	ER32	6000	3.8


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок – Смещенный

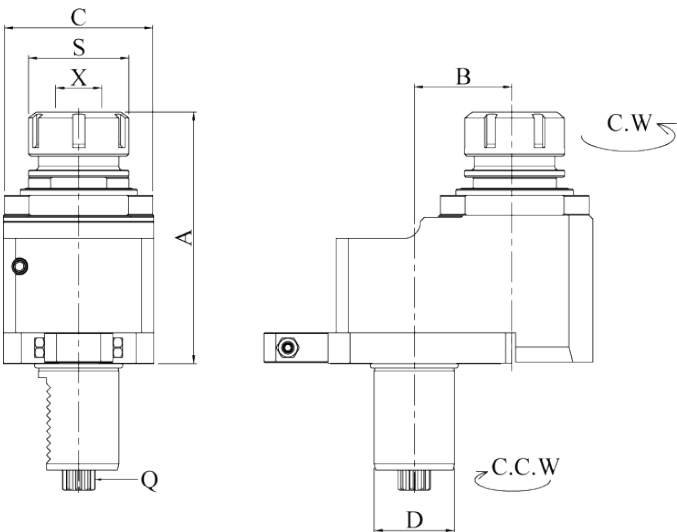

Шлицовое соединение по DIN5482
Используется для цанги DIN 6499
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	Q	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5482						Диапазон			
A30-ER25-DIN5482-REN-S29-HS4	30	B15 x 12	100	29	60	42	1 : 1	1-16	ER25	4000	2.8
A30-ER25-DIN5482-REN-S29-HS8	30	B15 x 12	100	29	60	42	1 : 2	1-16	ER25	8000	2.8
A30-ER25-DIN5482-REN-S50-HS4	30	B15 x 12	121	50	75	42	1 : 1	1-16	ER25	4000	6
A40-ER32-DIN5482-REN-S50-HS4	40	B17 x 14	125	50	75	50	1 : 1	2-20	ER32	4000	5


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок

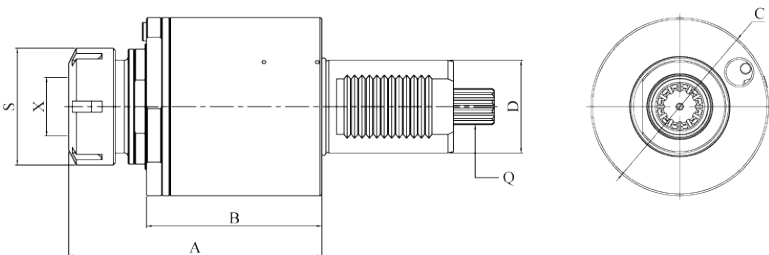

Шлицовое соединение по DIN5482
Используется для цанги DIN 6499
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 15 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	Q	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5482						Диапазон			
A30-ER25-DIN5482-REN-HS6-C	30	B15 x 12	101.5	72.5	68	42	1 : 1	1-16	ER25	6000	2.3


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок – Уменьшенная гайка

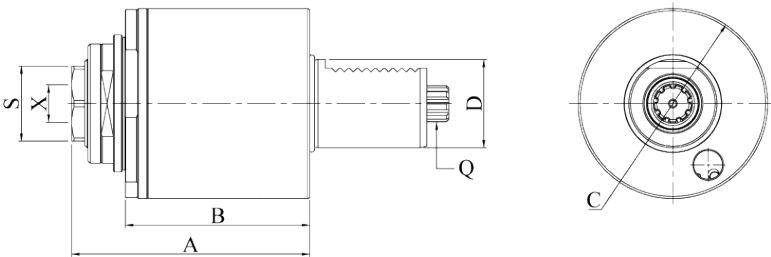

Шлицовое соединение по DIN5482
Используется для цанги DIN 6499
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 15 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	Q	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5482						Диапазон			
A40-ER25-DIN5482-RIN-HS6	40	B17 x 14	106	84	86	30	1 : 1	1-16	ER25	6000	4.1
A40-ER32-DIN5482-RIN-HS6	40	B17 x 14	108	84	86	38	1 : 1	2-20	ER32	6000	4


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок

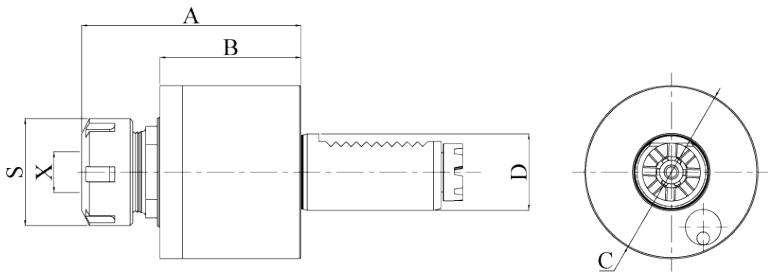

Торцовое зубчатое соединение BARUFALDI
Используется для цанги DIN 6499
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880						Диапазон			
A30-ER25-TOEM-REN-HS6	30	86	55	68	42	1 : 1	1-16	ER25	6000	1.9
A30-ER32-TOEM-REN-HS6	40	92.5	55	86	50	1 : 1	2-20	ER32	6000	3.1
A40-ER32-TOEM-REN-HS6	40	111	73.5	86	50	1 : 1	2-20	ER32	6000	3.8


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок – Смещенный

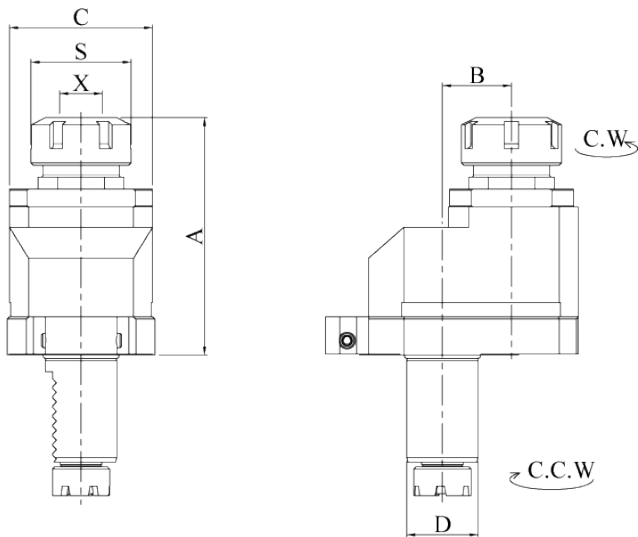

Торцовое зубчатое соединение BARUFALDI
Используется для цанги DIN 6499
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880						Диапазон			
A30-ER25-TOEM-EN-S29-HS4	30	100	29	60	42	1 : 1	1-16	ER25	4000	2.7
A30-ER25-TOEM-EN-S29-HS8	30	100	29	60	42	1 : 1	1-16	ER25	8000	2.7
A40-ER32-TOEM-EN-S50-HS4	40	125	50	75	50	1 : 1	2-20	ER32	4000	6
A40-ER32-TOEM-EN-S65-HS4	40	125	65	86	50	1 : 1	2-20	ER32	4000	8


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок

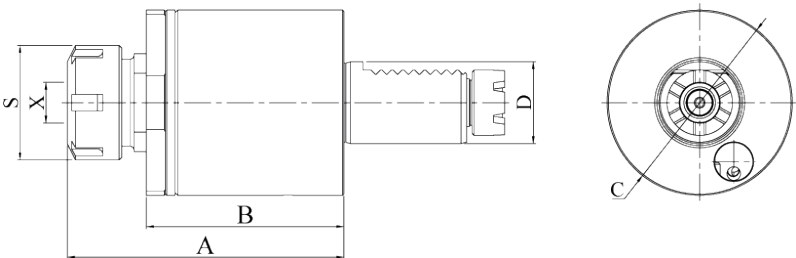

Торцовое зубчатое соединение BARUFALDI
Используется для цанги DIN 6499
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 15 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880						Диапазон			
A30-ER25-TOEM-REN-HS6-C	30	101.5	72.5	68	42	1 : 1	1-16	ER25	6000	2.4
A40-ER32-TOEM-REN-HS6-C	40	122	83.6	86	50	1 : 1	2-20	ER32	6000	4.3


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок – Уменьшенная гайка

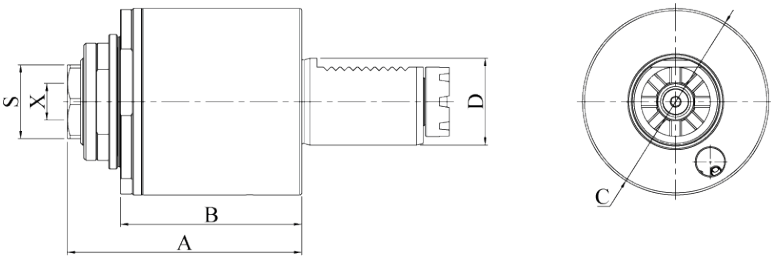

Торцовое зубчатое соединение BARUFALDI
Используется для цанги DIN 6499
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 15 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	A	B	C	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880						Диапазон			
A40-ER32-TOEM-RIN-HS6-C	40	108	84	86	38	1 : 1	2-20	ER32	6000	4.1


Аксиальный сверлильно-фрезерный блок

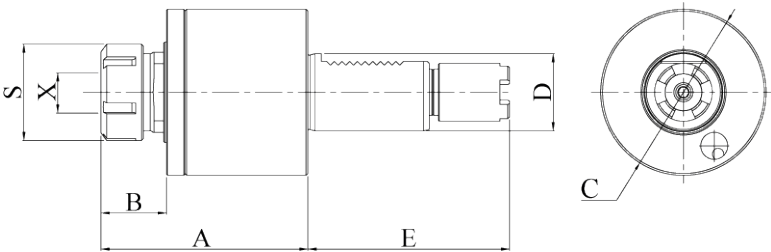


Торцовое соединение HAAS
Используется для цанги DIN 6499
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	A	B	B	E	S	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880						Диапазон			
A40-ER32-DIN69880HAAS-REN-ST1	40	109	34	86	104.85	50	2-20	ER32	6000	4
A40-ER32-DIN69880HAAS-REN-ST2	40	109	34	86	117.55	50	2-20	ER32	6000	4.1
A40-ER32-DIN69880HAAS-REN-ST3	40	109	34	86	117.55	50	2-20	ER32	6000	4.1
A40-ER32-DIN69880HAAS-REN-ST4	40	109	34	86	117.55	50	2-20	ER32	6000	4.1
A40-ER32-DIN69880HAAS-REN-ST5	40	109	34	86	130.35	50	2-20	ER32	6000	4.1

Примечание - модель станка:
ST1- SL-20/TL-15;
ST2 - SL-30/TL-25;
ST3 - SL-40/ST-10;
ST4 - ST-20, ST-30;
ST5 - SL-40.




Обозначение	D	Тип	A	B	C	E	D	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 1809										Диапазон			
R30-ER25-DIN1809-ENR-H72-HS5	30	6 x 12	95	60	41.5	75.5	31.5	29	72	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	3.5
R30-ER25-DIN1809-ENL-H72-HS5	30	6 x 12	95	60	41.5	75.5	31.5	29	72	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	3.5
R40-ER32-DIN1809-ENR-H90-HS5	40	8 x 18	124	80	44	110	42	34	90	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	8.3
R40-ER32-DIN1809-ENL-H90-HS5	40	8 x 18	124	80	44	110	42	34	90	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	8.3
R40-ER32-DIN1809-ENR-H145-HS5	40	8 x 18	179	80	43	111	42	33	145	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	12




Обозначение	D	Тип	A	B	C	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 1809								Диапазон			
R30-ER25-DIN1809-ENR-H55-HS5	30	6 x 12	87	64	74.5	26	55	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	4
R30-ER25-DIN1809-ENL-H55-HS5	30	6 x 12	87	64	74.5	26	55	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	4
R30-ER25-DIN1809-ENR-H85-HS5	30	6 x 12	117	64	75	26.5	85	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	4.6
R30-ER25-DIN1809-ENL-H85-HS5	30	6 x 12	117	64	75	26.5	85	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	4.6
R40-ER32-DIN1809-ENR-H65-HS5	40	8 x 18	99	80	80	29	65	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	6
R40-ER32-DIN1809-ENL-H65-HS5	40	8 x 18	99	80	80	29	65	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	6
R40-ER32-DIN1809-ENR-H85-HS5	40	8 x 18	119	80	80	29	85	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	7
R40-ER32-DIN1809-ENL-H85-HS5	40	8 x 18	119	80	80	29	85	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	7
R40-ER32-DIN1809-ENR-H100-HS5	40	8 x 18	134	80	80	33	100	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	7.6
R40-ER32-DIN1809-ENL-H100-HS5	40	8 x 18	134	80	80	33	100	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	7.6

Радиальный сверлильно-фрезерный блок

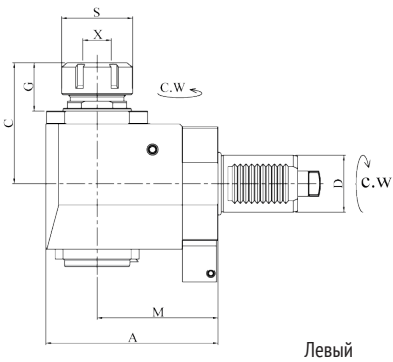

Левый

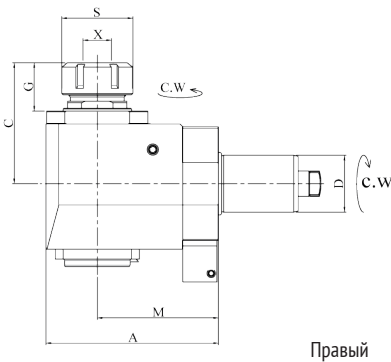


Правый





Торцовое шпоночное соединение DIN1809
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	Тип	A	B	C	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 1809								Диапазон			
R40-ER25-DIN1809-ENR-H85-HS5	40	8 x 18	121	80	85	34	85	50	1 : 1	1-16	ER25	5000	7
R40-ER25-DIN1809-ENL-H85-HS5	40	8 x 18	121	80	85	34	85	50	1 : 1	1-16	ER25	5000	7
R40-ER25-DIN1809-ENR-H100-HS5	40	8 x 18	134	80	74	34	100	50	1 : 1	1-16	ER25	5000	7.6
R40-ER25-DIN1809-ENL-H100-HS5	40	8 x 18	134	80	74	34	100	50	1 : 1	1-16	ER25	5000	7.6
R40-ER32-DIN1809-ENR-H120-HS5	40	8 x 18	158	80	84.5	37	120	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	9
R40-ER32-DIN1809-ENL-H120-HS5	40	8 x 18	158	80	84.5	37	120	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	9


Радиальный сверлильно-фрезерный блок – Смещенный

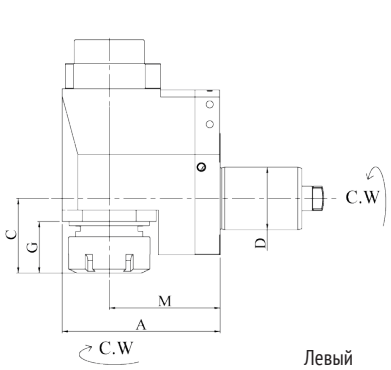

Левый

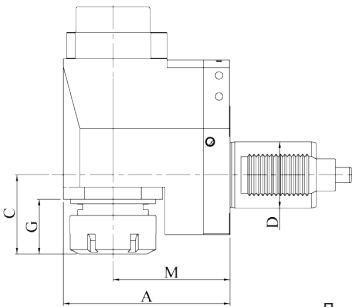


Правый





Торцовое шпоночное соединение DIN1809
Используется для цанги DIN 6499
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 50 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	Тип	A	B	C	E	F	G	M	S	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 1809									Диапазон			
R40-ER32-DIN1809-ENR-H90-HS5-C	40	8 x 18	128	80	48	130	42	36.5	90	50	2-20	ER-32	4000	9.7
R40-ER32-DIN1809-ENL-H90-HS5-C	40	8 x 18	128	80	48	130	42	36.5	90	50	2-20	ER-32	4000	9.7


Радиальный сверлильно-фрезерный блок

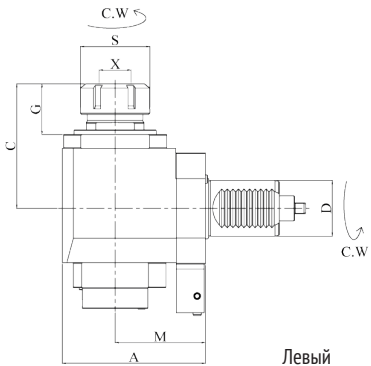

Левый




Правый




Торцовое шпоночное соединение DIN1809
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 50 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	Тип	A	B	C	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 1809								Диапазон			
R40-ER32-DIN1809-ENR-H65-HS4-C	40	8 x 18	103	76	88.5	34	65	50	1 : 1	2-20	ER32	4000	6.5
R40-ER32-DIN1809-ENL-H65-HS4-C	40	8 x 18	103	76	88.5	34	65	50	1 : 1	2-20	ER32	4000	6.5
R40-ER32-DIN1809-ENR-H85-HS4-C	40	8 x 18	123	76	88.5	34	85	50	1 : 1	2-20	ER32	4000	7.2
R40-ER32-DIN1809-ENL-H85-HS4-C	40	8 x 18	123	76	88.5	34	85	50	1 : 1	2-20	ER32	4000	7.2
R40-ER32-DIN1809-ENR-H100-HS4-C	40	8 x 18	138	76	88.5	34	100	50	1 : 1	2-20	ER32	4000	8
R40-ER32-DIN1809-ENL-H100-HS4-C	40	8 x 18	138	76	88.5	34	100	50	1 : 1	2-20	ER32	4000	8

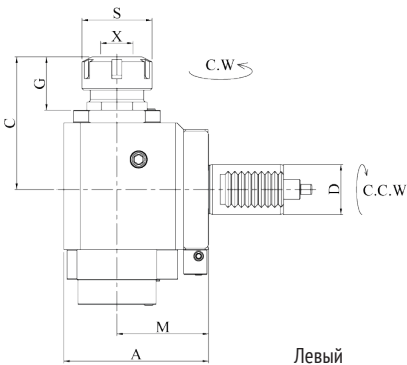

Левый

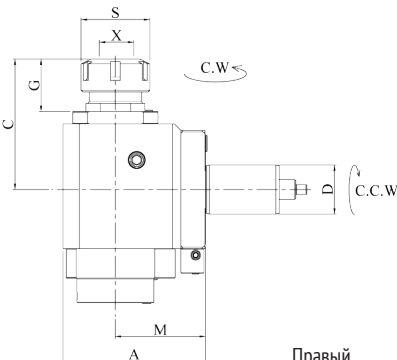


Правый



Обозначение	D	Тип	A	B	C	G	M	S	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 1809							Диапазон			
R30-ER25-DIN1809-ENR-H55-HS4-C	30	6 x 12	87	64	77.5	30	55	42	1-16	ER25	4000	3.6
R30-ER25-DIN1809-ENL-H55-HS4-C	30	6 x 12	87	64	77.5	30	55	42	1-16	ER25	4000	3.6
R40-ER32-DIN1809-ENR-H65-HS4-CL	40	8 x 18	103	76	87.8	34.5	65	50	2-20	ER32	4000	6.1
R40-ER32-DIN1809-ENL-H65-HS4-CL	40	8 x 18	103	76	87.8	34.5	65	50	2-20	ER32	4000	6.1
R40-ER32-DIN1809-ENR-H85-HS4-CL	40	8 x 18	123	76	90.5	37.5	85	50	2-20	ER32	4000	6.8
R40-ER32-DIN1809-ENL-H85-HS4-CL	40	8 x 18	123	76	90.5	37.5	85	50	2-20	ER32	4000	6.8


Радийальный сверильно-фрезерный блок

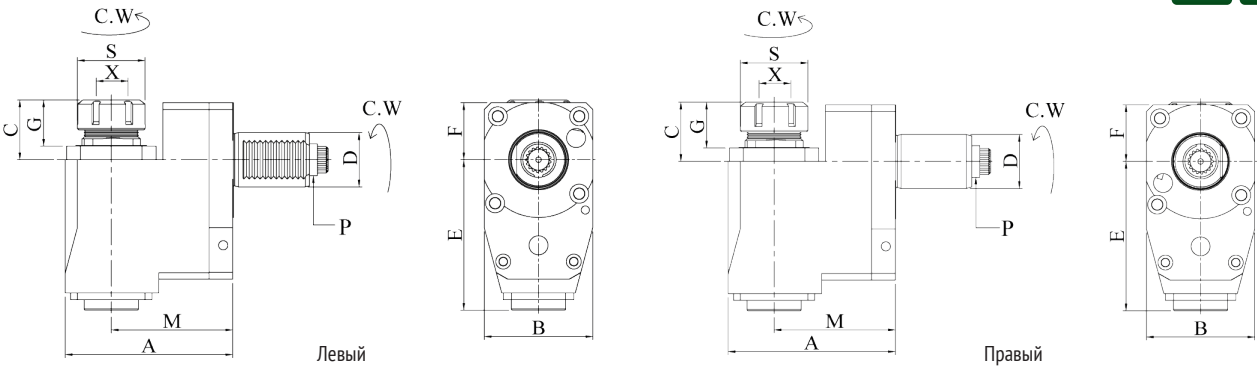

Шлицовое соединение по DIN5480
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	P	A	B	C	E	F	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5480										Диапазон			
R30-ER25-DIN5480-ENR-H72-HS5	30	W16 x 0,8	95	60	41.5	75.5	31.5	28.5	72	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	3.6
R30-ER25-DIN5480-ENL-H72-HS5	30	W16 x 0,8	95	60	41.5	75.5	31.5	28.5	72	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	3.6
R40-ER32-DIN5480-ENR-H90-HS5	40	W20 x 0,8	124	80	44	110	42	34	90	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	8.3
R40-ER32-DIN5480-ENL-H90-HS5	40	W20 x 0,8	124	80	44	110	42	34	90	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	8.3


Радийальный сверильно-фрезерный блок

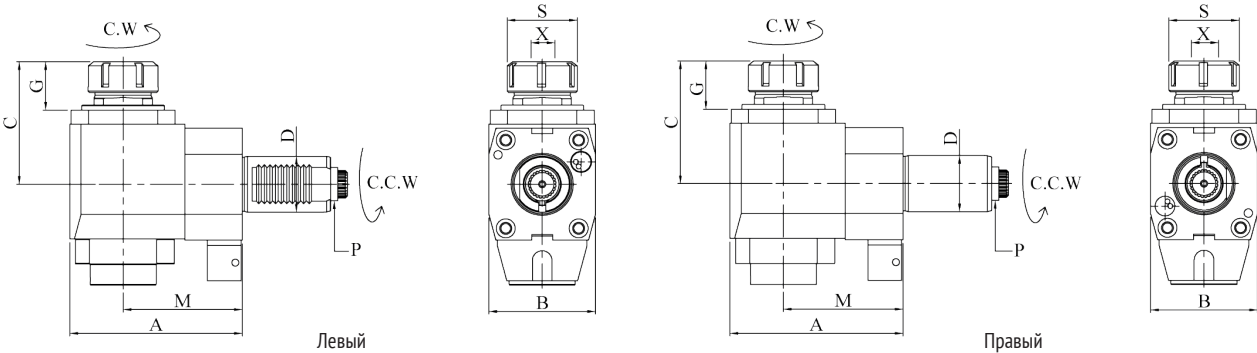



Шлицовое соединение по DIN5480
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 50 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости
Цанга в комплект не входит

Обозначение	D	P	A	B	C	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5480								Диапазон			
R40-ER32-DIN5480-ENR-H65-HS5-C	40	W20 x 0,8	103	76	89.5	36.5	65	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	6.1
R40-ER32-DIN5480-ENL-H65-HS5-C	40	W20 x 0,8	103	76	89.5	36.5	65	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	6.1
R40-ER32-DIN5480-ENR-H85-HS5-C	40	W20 x 0,8	123	76	89.5	36.5	85	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	6.8
R40-ER32-DIN5480-ENL-H85-HS5-C	40	W20 x 0,8	123	76	89.5	36.5	85	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	6.8
R40-ER32-DIN5480-ENR-H100-HS5-C	40	W20 x 0,8	138	76	89.5	36.5	100	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	7.6
R40-ER32-DIN5480-ENL-H100-HS5-C	40	W20 x 0,8	138	76	89.5	36.5	100	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	7.6

Радиальный сверлильно-фрезерный блок

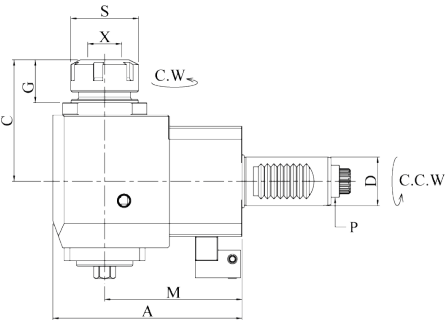

Левый

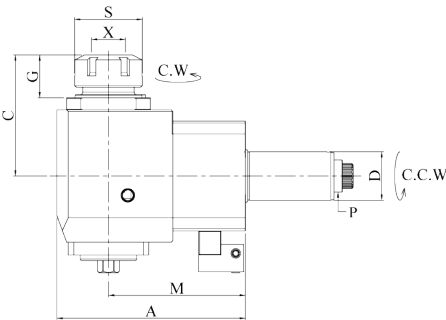


Правый





Шлицовое соединение по DIN5480
Используется для цанги DIN 6499
Внешняя подача охлаждающей жидкости


Обозначение	D	P	A	B	C	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5480								Диапазон			
R30-ER25-DIN5480-ENR-H55-HS5	30	W16 x 0,8	97	64	74.5	26	55	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	4
R30-ER25-DIN5480-ENL-H55-HS5	30	W16 x 0,8	97	64	74.5	26	55	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	4
R30-ER25-DIN5480-ENR-H85-HS5	30	W16 x 0,8	117	64	74.5	26	85	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	4.6
R30-ER25-DIN5480-ENL-H85-HS5	30	W16 x 0,8	117	64	74.5	26	85	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	4.6
R30-ER25-DIN5480-ENR-H100-HS5	30	W16 x 0,8	127	64	74.5	26	100	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	5.1
R30-ER25-DIN5480-ENL-H100-HS5	30	W16 x 0,8	127	64	74.5	26	100	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	5.1
R40-ER32-DIN5480-ENR-H65-HS5	40	W20 x 0,8	99	80	80	29	65	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	6
R40-ER32-DIN5480-ENL-H65-HS5	40	W20 x 0,8	99	80	80	29	65	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	6
R40-ER32-DIN5480-ENR-H85-HS5	40	W20 x 0,8	119	80	80	29	85	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	7
R40-ER32-DIN5480-ENL-H85-HS5	40	W20 x 0,8	119	80	80	29	85	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	7
R40-ER32-DIN5480-ENR-H100-HS5	40	W20 x 0,8	134	80	80	29	100	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	7.6
R40-ER32-DIN5480-ENL-H100-HS5	40	W20 x 0,8	134	80	80	29	100	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	7.6
R40-ER32-DIN5480-ENR-H120-HS5	40	W20 x 0,8	154	80	80	29	120	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	8.3
R40-ER32-DIN5480-ENL-H120-HS5	40	W20 x 0,8	154	80	80	29	120	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	8.3

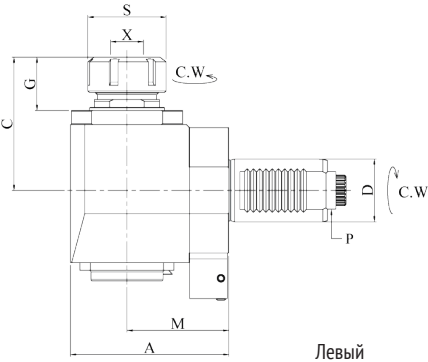

Левый

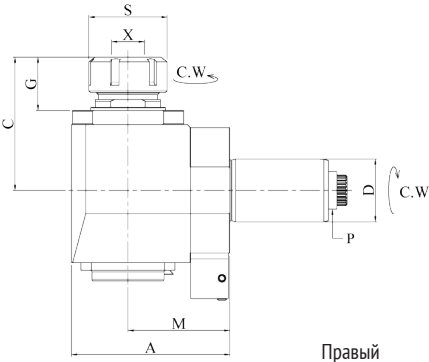


Правый



Обозначение	D	P	A	B	C	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5480								Диапазон			
R40-ER32-DIN5480-ENR-H65-HS5L	40	W20 x 0,8	99	80	85	34	65	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	6
R40-ER32-DIN5480-ENL-H65-HS5L	40	W20 x 0,8	99	80	85	34	65	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	6
R40-ER32-DIN5480-ENR-H85-HS5L	40	W20 x 0,8	119	80	85	34	85	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	7
R40-ER32-DIN5480-ENL-H85-HS5L	40	W20 x 0,8	119	80	85	34	85	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	7
R40-ER32-DIN5480-ENR-H100-HS5L	40	W20 x 0,8	134	80	85	34	100	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	7.6
R40-ER32-DIN5480-ENL-H100-HS5L	40	W20 x 0,8	134	80	85	34	100	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	7.6


Радиальный сверлильно-фрезерный блок

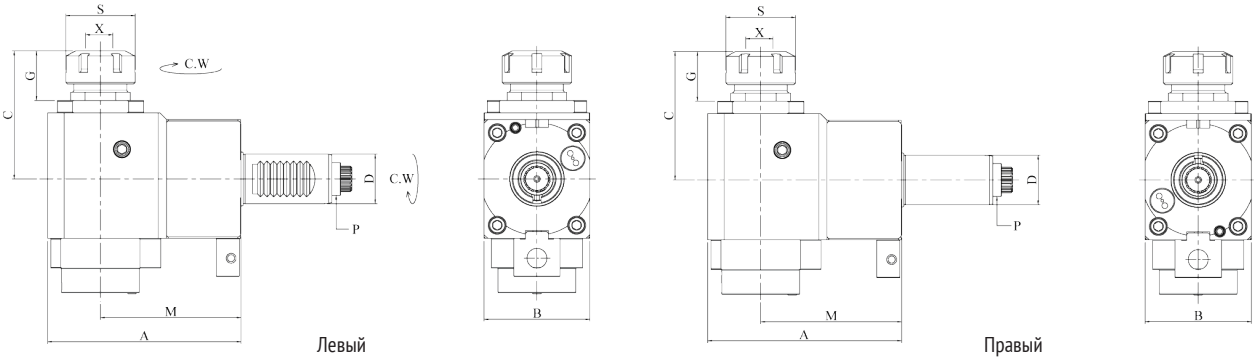

Шлицовое соединение по DIN5480
Используется для цанги DIN 6499
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 50 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	P	A	B	C	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5480								Диапазон			
R30-ER25-DIN5480-ENR-H55-HS4-C	30	W16 x 0,8	87	64	77.5	30	55	42	1 : 1	1-16	ER25	4000	3.9
R30-ER25-DIN5480-ENL-H55-HS4-C	30	W16 x 0,8	87	64	77.5	30	55	42	1 : 1	1-16	ER25	4000	3.9
R30-ER25-DIN5480-ENR-H85-HS4-C	30	W16 x 0,8	117	64	77.5	30	85	42	1 : 1	1-16	ER25	4000	5
R30-ER25-DIN5480-ENL-H85-HS4-C	30	W16 x 0,8	117	64	77.5	30	85	42	1 : 1	1-16	ER25	4000	5
R30-ER25-DIN5480-ENR-H100-HS4-C	30	W16 x 0,8	132	64	77.5	30	100	42	1 : 1	1-16	ER25	4000	5.6
R30-ER25-DIN5480-ENL-H100-HS4-C	30	W16 x 0,8	132	64	77.5	30	100	42	1 : 1	1-16	ER25	4000	5.6


Радиальный сверлильно-фрезерный блок – Смещенный

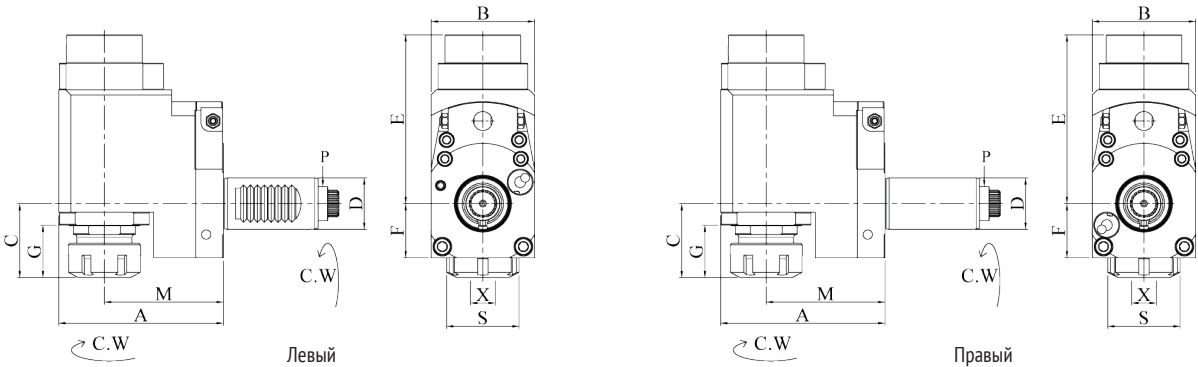

Шлицовое соединение по DIN5480
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 50 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	P	A	B	C	E	F	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5480										Диапазон			
R30-ER25-DIN5480-ENR-H72-HS5-C	30	W16 x 0,8	95.5	60	43	98	31.5	30.5	72	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	4.1
R40-ER32-DIN5480-ENR-H90-HS5-C	40	W20 x 0,8	128	80	47	130	42	36	90	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	9.7
R40-ER32-DIN5480-ENL-H90-HS5-C	40	W20 x 0,8	128	80	47	130	42	36	90	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	9.7


Радиальный сверлильно-фрезерный блок – Смещенный

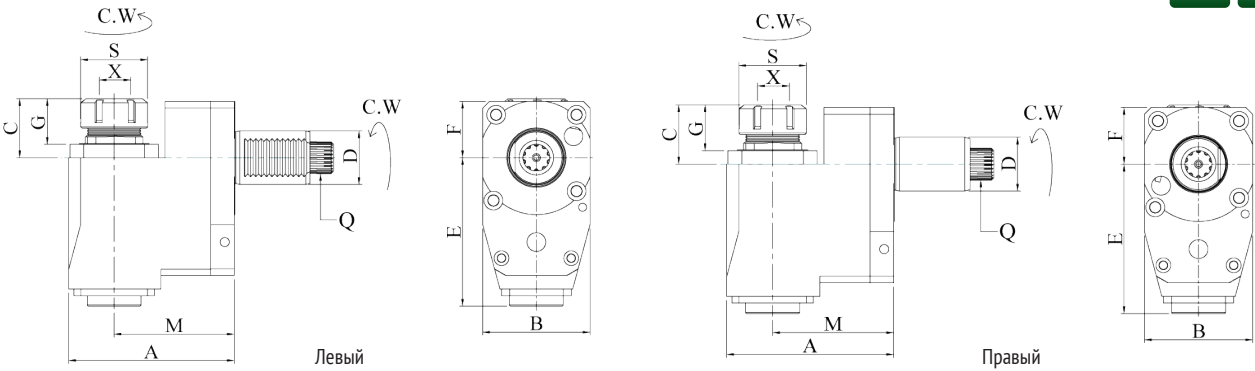

Шлицовое соединение по DIN5482
Внешняя подача охлаждающей жидкости
Цанга в комплект не входит

Обозначение	D	Q	A	B	C	E	F	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5482										Диапазон			
R30-ER25-DIN5482-ENL-H72-HS5	30	B15 x 12	95	60	42	75.5	31.5	28.5	72	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	3.5
R40-ER32-DIN5482-ENL-H90-HS5	40	B17 x 14	124	80	44	110	42	34	90	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	8.2


Радиальный сверлильно-фрезерный блок

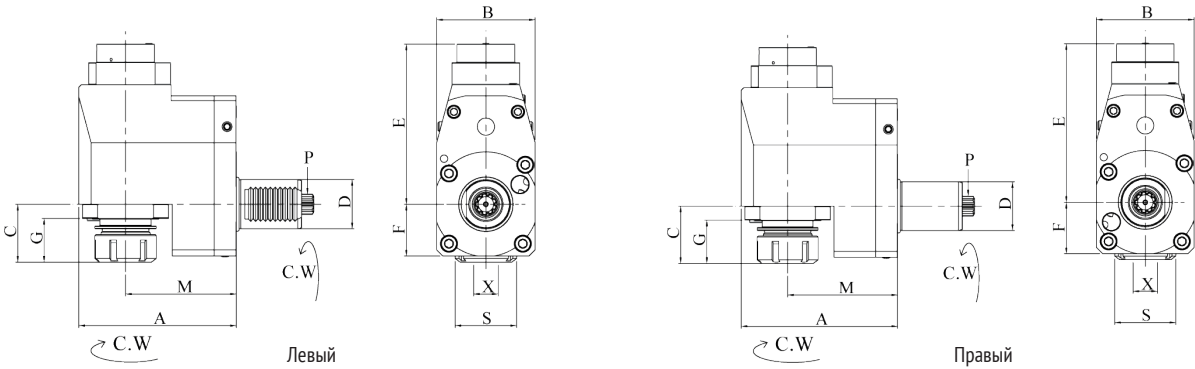

Шлицовое соединение по DIN5482
Используется для цанги DIN 6499
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 50 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости


Обозначение	D	Q	A	B	C	E	F	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5482										Диапазон			
R40-ER25-DIN5482-ENL-H90-HS5-C	40	B17 x 14	128	80	47	130	42	35.5	90	50	1 : 1	2-20	ER25	5000	9

Радиальный сверлильно-фрезерный блок

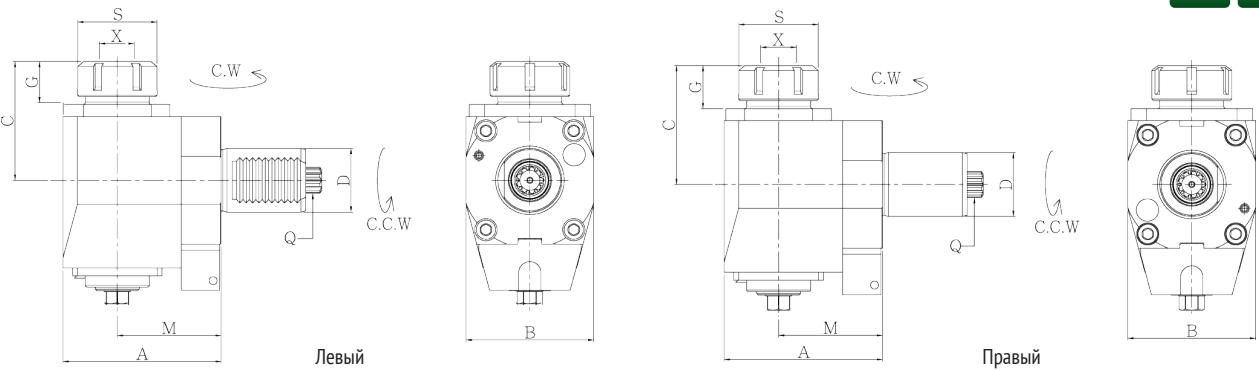


Шлицовое соединение по DIN5482
Используется для цанги DIN 6499
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	Q	A	B	C	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5482								Диапазон			
R30-ER25-DIN5482-ENL-H65-HS5	30	B15 x 12	97	64	74.5	26	65	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	4
R40-ER25-DIN5482-ENL-H85-HS5	40	B15 x 12	117	64	74.5	26	85	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	4.7

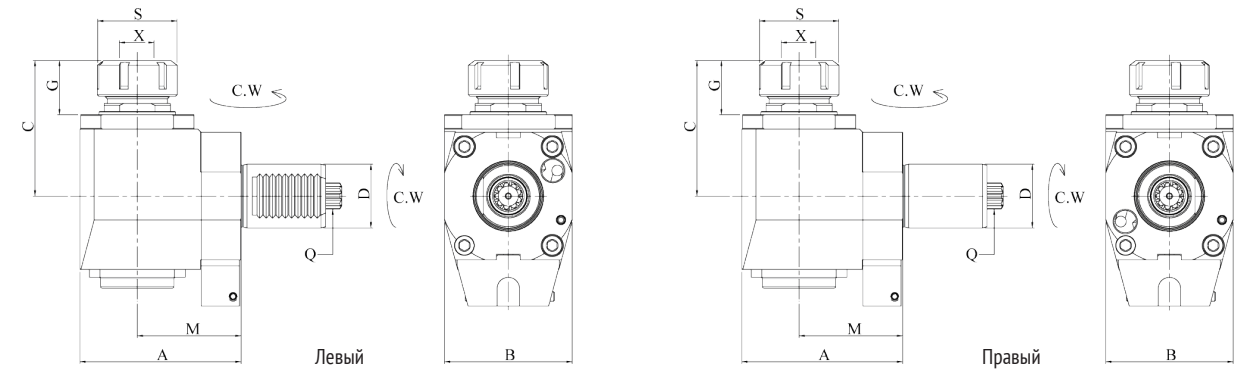

Обозначение	D	Q	A	B	C	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5482								Диапазон			
R40-ER32-DIN5482-ENL-H65-HS5	40	B17 x 14	99	80	85	34	65	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	6
R40-ER32-DIN5482-ENL-H85-HS5	40	B17 x 14	119	80	85	34	85	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	7


Радиальный сверлильно-фрезерный блок

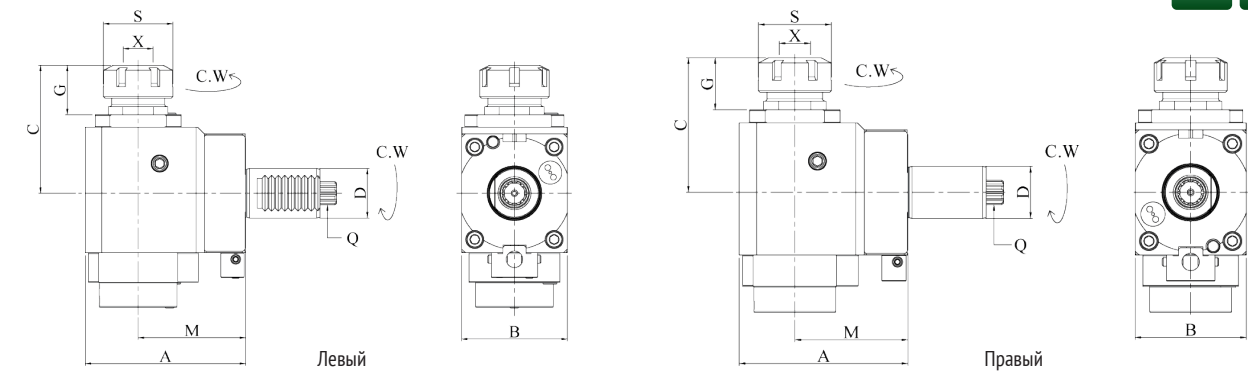

Шлицовое соединение по DIN5482
Используется для цанги DIN 6499
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 50 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	Q	A	B	C	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880	DIN 5482								Диапазон			
R30-ER25-DIN5482-ENL-H65-HS5-C	30	B15 x 12	97	64	77.5	30	65	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	4.3
R30-ER25-DIN5482-ENL-H85-HS5-C	30	B15 x 12	117	64	78.5	30	85	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	5
R40-ER32-DIN5482-ENL-H65-HS5-C	40	B17 x 14	103	76	89	36	65	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	6.1


Радиальный сверлильно-фрезерный блок

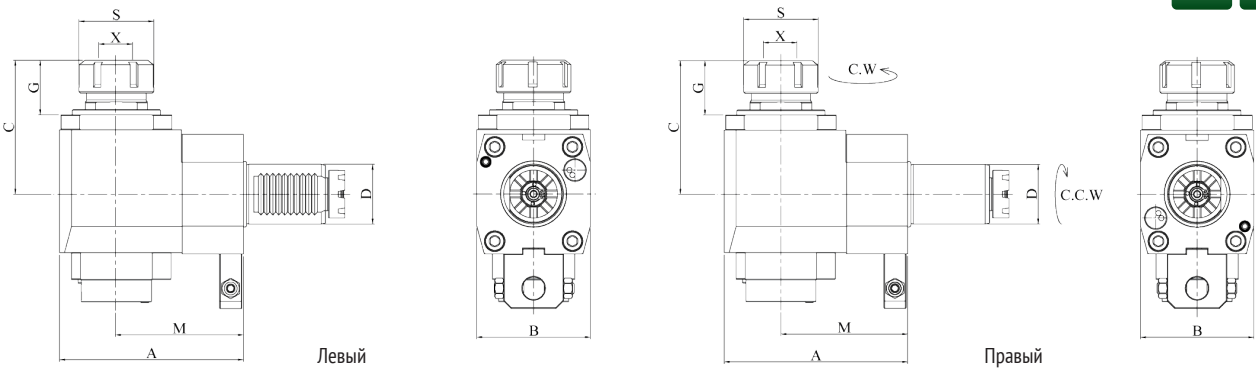

Торцовое зубчатое соединение BARUFALDI
Используется для цанги DIN 6499
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 50 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости


Обозначение	D	A	B	C	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880								Диапазон			
R40-ER32-TOEM-ENL-H65-HS5-C	40	103	76	89.5	36.5	65	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	6.2
R40-ER32-TOEM-ENL-H85-HS5-C	40	123	76	89.5	36.5	85	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	6.8
R40-ER32-TOEM-ENL-H100-HS5-C	40	138	76	89.5	36.5	100	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	7.8

Радиальный сверлильно-фрезерный блок – Смещенный

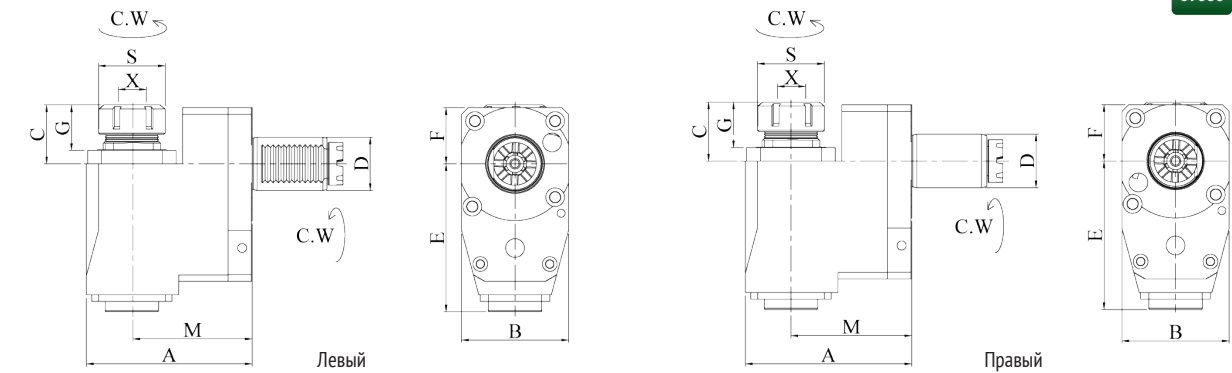


Торцовое зубчатое соединение BARUFALDI
Используется для цанги DIN 6499
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	A	B	C	E	F	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880										Диапазон			
R30-ER25-TOEM-ENL-H72-HS5	30	95	60	42	76	32	29	72	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	3.5
R40-ER32-TOEM-ENL-H90-HS5	40	124	80	44	110	42	34	90	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	8.2

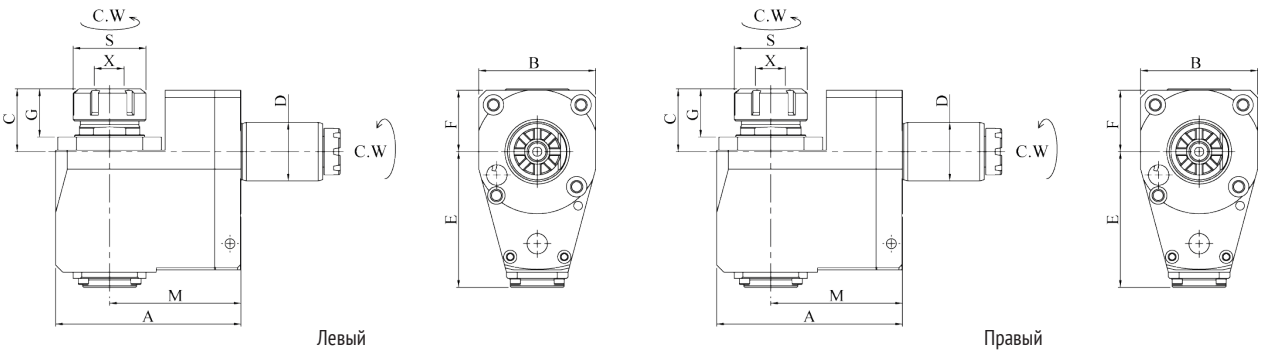

Обозначение	D	A	B	C	E	F	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880										Диапазон			
R40-ER32-TOEM-ENL-H90-HS5L	40	237	80	44	92.8	42	34	90	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	6.7


Радиальный сверлильно-фрезерный блок – Смещенный

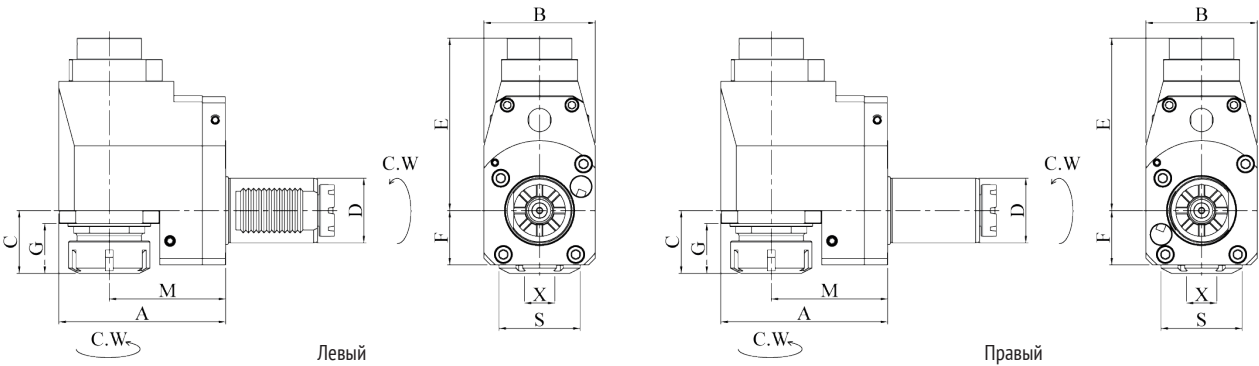

Торцовое зубчатое соединение BARUFALDI
Используется для цанги DIN 6499
Внутренняя подача охлаждающей жидкости: 50 бар
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	A	B	C	E	F	G	M	S	i	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880										Диапазон			
R30-ER25-TOEM-ENL-H72-HS5-C	30	95.5	60	43	98	31.5	29.5	72	42	1 : 1	1-16	ER25	5000	4.2
R40-ER32-TOEM-ENL-H90-HS5-C	40	128	80	47	130	42	35.5	90	50	1 : 1	2-20	ER32	5000	9.1

Радиальный сверлильно-фрезерный блок

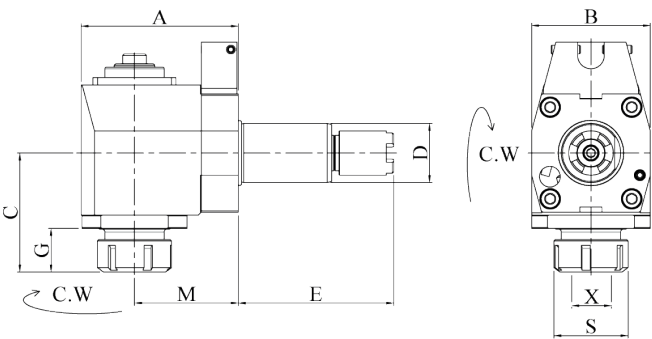

Торцовое соединение HAAS
Используется для цанги DIN 6499
Внешняя подача охлаждающей жидкости

Обозначение	D	A	B	C	G	M	E	S	X		Макс. скорость (об/мин)	Вес (кг)
	DIN 69880								Диапазон			
R40-ER32-DIN69880HAAS-ENL-ST1	40	106	80	85	34	70	104.85	50	2-20	ER32	4000	6.5
R40-ER32-DIN69880HAAS-ENL-ST2	40	106	80	85	34	70	117.55	50	2-20	ER32	4000	6.6
R40-ER32-DIN69880HAAS-ENL-ST3	40	106	80	85	34	70	117.55	50	2-20	ER32	4000	6.6
R40-ER32-DIN69880HAAS-ENL-ST4	40	106	80	85	34	70	117.55	50	2-20	ER32	4000	6.6
R40-ER32-DIN69880HAAS-ENL-ST5	40	106	80	85	34	70	130.35	50	2-20	ER32	4000	6.6

Примечание - модель станка:
ST1- SL-20/TL-15;
ST2 - SL-30/TL-25;
ST3 - SL-40/ST-10;
ST4 - ST-20, ST-30;
ST5 - SL-40.